


## サンプルプログラムの仕様

5. 2801. 30. 2410

ボードのボード番号を0に設定します。  
本サンプルプログラムはX軸でのみ動作します。

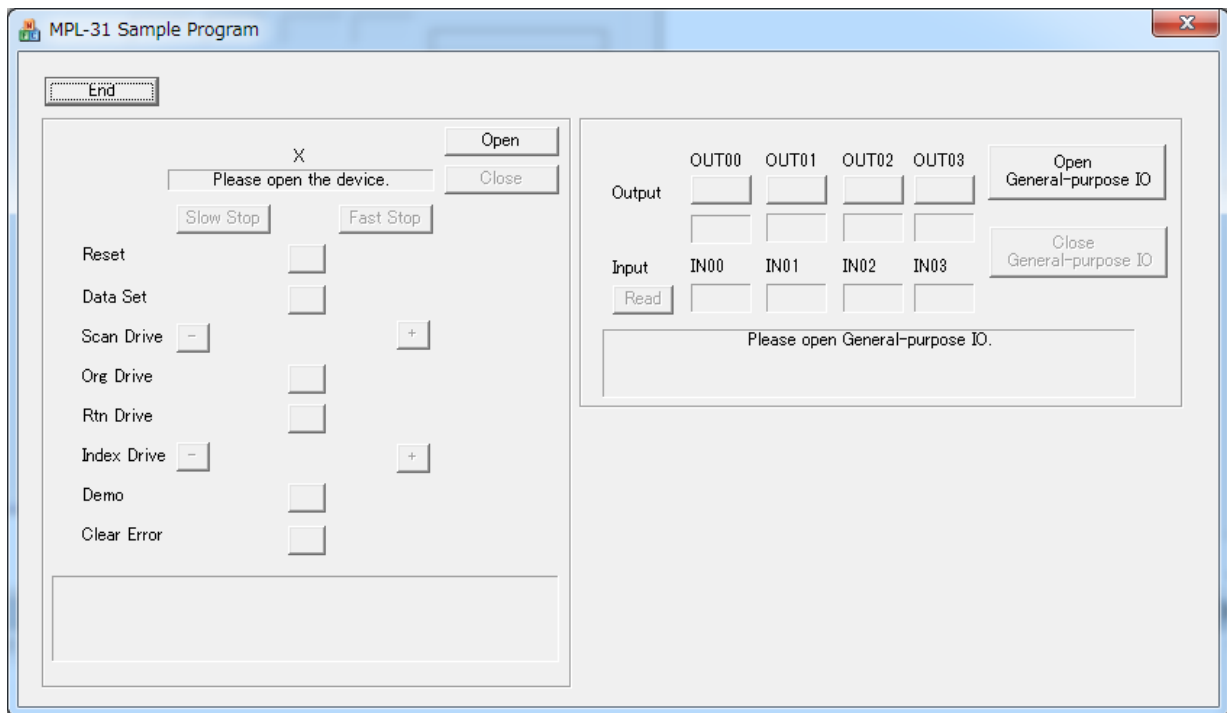

### ○ パルスコントロール

- Endボタン ... サンプルプログラムを終了します。
  - Openボタン ... デバイスをオープンします。
  - Closeボタン ... デバイスをクローズします。
  - Fast Stopボタン ... DRIVEを即時停止します。
  - Slow Stopボタン ... DRIVEを減速停止します。
  - Resetボタン ... ADDRESS COUNTERを0にPRESETします。
  - Data Setボタン ... 次の設定にします。
- SPEED、RATE
    - FSPD : 5000Hz
    - JSPD : 1000Hz
    - HSPD : 5000Hz
    - RESOL (速度倍率) : No. 3 (×1)
    - LSPD : 1000Hz
    - ELSPD : 1000Hz
    - RATE UCYCLE : 100 μs 周期
    - RATE DCYCLE : 100 μs 周期
  - ORIGIN SPEC
    - NORG SIGNAL TYPE : NORG信号
    - ORG SIGNAL TYPE : ORG信号
    - SCAN MARGIN ENABLE : SCAN工程時MARGIN PULSEを入れない。
    - AUTO DRST ENABLE : DRSTを出力しない。
    - ERROR PULSE ERROR ENABLE : ERROR PULSE ERROR検出機能を無効にする。
    - SENSOR ERROR TYPE : ORIGINドライブをエラー終了する。
    - PULSE SENSOR TYPE : 機械原点信号のエッジを検出して工程を終了する。
    - ORG START DIR : -(CCW)方向に起動する。
  - MARGIN PULSE : 5パルス

Scan Drive +ボタン	...	+(CW) 方向へSCAN DRIVEします。
Scan Drive -ボタン	...	-(CCW) 方向へSCAN DRIVEします。
Org Drive -ボタン	...	機械原点検出形式ORG-3でORIGIN DRIVEを行います。
Rtn Driveボタン	...	絶対ADDRESS 0へ移動するABSOLUTE INDEX DRIVEを行います。
Index Drive +ボタン	...	+(CW) 方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Index Drive -ボタン	...	-(CCW) 方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Demoボタン	...	次の動作を連続して行います。 ①機械原点の検出 (ORG DRIVE) ②電気原点の設定 (ADDRESS COUNTERを0にPRESET) ③+(CW) 方向へ4000パルス移動を4回繰り返す (INCREMENTAL INDEX DRIVE) ④絶対ADDRESS 30000へ移動 (ABSOLUTE INDEX DRIVE) ⑤電気原点へ移動 (ABSOLUTE INDEX DRIVE)
Clear Errorボタン	...	動作エラークリアを行います。
ADDRESSラベル	...	ADDRESS COUNTERの値を表示します。
MESSAGEラベル	...	処理メッセージを表示します。

## ○ 汎用I/Oコントロール

Open General-purpose I/O ボタン	...	I/O PORTをオープンを行います。
Close General-purpose I/O ボタン	...	I/O PORTをクローズを行います。
OUT00ボタン	...	汎用I/O 出力 PORT OUT00をON/OFFします。
OUT01ボタン	...	汎用I/O 出力 PORT OUT01をON/OFFします。
OUT02ボタン	...	汎用I/O 出力 PORT OUT02をON/OFFします。
OUT03ボタン	...	汎用I/O 出力 PORT OUT03をON/OFFします。
Readボタン	...	汎用I/O 入力 PORTを読みだしてIN00～IN03ビットのON/OFF状態 を表示します。
OUT00ラベル	...	汎用I/O 出力 PORT OUT00のON/OFF状態を表示します。
OUT01ラベル	...	汎用I/O 出力 PORT OUT01のON/OFF状態を表示します。
OUT02ラベル	...	汎用I/O 出力 PORT OUT02のON/OFF状態を表示します。
OUT03ラベル	...	汎用I/O 出力 PORT OUT03のON/OFF状態を表示します。
IN00ラベル	...	汎用I/O 入力 PORT OUT00のON/OFF状態を表示します。
IN01ラベル	...	汎用I/O 入力 PORT OUT01のON/OFF状態を表示します。
IN02ラベル	...	汎用I/O 入力 PORT OUT02のON/OFF状態を表示します。
IN03ラベル	...	汎用I/O 入力 PORT OUT03のON/OFF状態を表示します。
MESSAGEラベル	...	処理メッセージを表示します。